

LAMBRIN ESTRIADO DE PVC Y WPC

CATÁLOGO 2025



OFICINA VERACRUZ:



285 690 4608



229 185 2233



info.gpoarkha@gmail.com

Que es un Lambrin Estriado?

El Lambrin Estriado es un recubrimiento para muros y techos que emula tonos y texturas tipo madera de manera sintética, lo que permite contar con un material durable (tiempo de vida de hasta 20 años), sin afectaciones por humedad o plagas. No requiere de mantenimiento especial (solo la limpieza rutinaria), no genera hongos ni bacterias y no propaga las llamas en caso de incendio.

Dependiendo del uso al que se destine, están fabricados en PVC (para Interiores) y WPC (para Exteriores).


Es un material muy fácil de colocar.

Actualmente contamos con:

- Línea Básica Interior TS.
- Línea Contemporánea Interior HF (4 diferentes Perfiles, con más colores, tonalidades y diseños).
- Línea Exterior TS.



Línea Básica Interior PVC TS

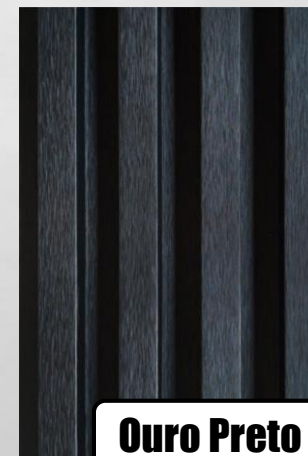

* Nuestros precios ya incluyen IVA, LAB Zona Conurbada Veracruz-Boca del Río; sujetos a cambio sin previo aviso.

Línea Básica Interior

Fondo Negro PVC TS



Teak Aracaju



Nogal Olinda



Cerezo Macapa

Medida por Pieza:
2.90 x 0.16 x 0.03 mts.

Caja con 14 Piezas.
Cubre 6.496 m2.

Línea Básica Interior

Marmoleado PVC TS



Rodeiro



Ribeira



Sabeiro

Línea Contemporánea Interior PVC HF



Tipo A

Medida por Pieza:
2.95 x 0.20 x 0.025 mts.

Caja con 10 Piezas.
Cubre 5.90 m2.



Tipo B

Medida por Pieza:
2.95 x 0.15 x 0.015 mts.

Caja con 10 Piezas.
Cubre 4.43 m2.



Tipo C

Medida por Pieza:
2.95 x 0.15 x 0.01 mts.

Caja con 10 Piezas.
Cubre 4.43 m2.



Tipo W

Medida por Pieza:
2.95 x 0.16 x 0.024 mts.

Caja con 10 Piezas.
Cubre 4.72 m2.

Colores y Tonalidades



WP01



WP02



WP03



01



02



03



04



05



06



07



08



09



D004



D008

SOLO DISPONIBLES EN PERFIL W



W10



W11

W11



W12

W12



W13

W13

Accesorios para Instalación



Esquinero para Lambrín

2.90 y 2.95 metros lineales



Clip para Lambrín

Nuestro Lambrín de PVC Estriado es para uso en interiores; están diseñados para dar un toque de elegancia en techos y muros.

Puede ser instalado en cualquier lugar interior que cuente con paredes lisas y, en combinación con el concreto, el mármol o pasto, se incrementará la sensación de lujo y alto diseño.

Ideal para:

Uso Residencial: Pasillo, sala, comedor, recámara, sala de espera, garaje, terrazas, etc.

Uso Comercial: Muros de oficinas, terrazas, bares, salones, etc.

CARACTERISTICAS GENERALES:

- ✓ Fácil y Rápida Instalación.
- ✓ Muy fácil de limpiar (solo un paño húmedo).
- ✓ No requiere pintarse.
- ✓ No propaga las llamas.
- ✓ Inmune a las plagas, humedad y hongos.
- ✓ Es térmico y aislante.
- ✓ Excelente difusor de sonido de banda ancha.

Ficha Técnica

PRUEBA		METODO DE PRUEBA	RESULTADO
Temperatura de Deflexion bajo carga	Calor	NTC 3 69 2°C / min bajo agua 1.24 N	73°C - 0.25mm 36.5 min
	Frio	NTC 3 69 20°C / ambiente 1.24 N	No se deforma, ni pierde color.
Resistencia a los hongos		NTC 5429 Medio de cultivo: Agar saboread incubación: 25°C por 5 d fas	No indica ningún crecimiento en la superficie.
Resistencia a la Tensión	Long	NTC 369 velocidad 50mm/min	16.36MPa
	Transv	NTC 369 velocidad 50mm/min	15.41MPa
Resistencia al impacto IZOD		NTC 369 método A	16.7 J/m
Inflamabilidad		NTC 5533 Duración llama bajo condiciones de ensayo	Auto Extinguible
Resistencia a la Flexión (N)	Long	ASTM D 790 velocidad 4mm/min	198.1
	Transv	ASTM D 790 velocidad 4mm/min	76.2

Línea Exterior WPC EXT



Silver Gray



Redwood



Teak



Charcoal

Medida por Pieza:
2.85 x 0.20 x 0.026 mts.


Caja con 4 Piezas.
Cubre 2.28 m2.



Ficha Técnica

Dimensiones			Presentación			Clase de uso	Aplicación	Garantía (Años)
Largo	Ancho	Espesor	m ² / Caja	pz / Caja	kg / Caja			
2,850 mm	200 mm	26 mm	2.28	4	34	23	Interior / Exterior	10 años uso exterior / 15 años uso interior

Accesorios para Instalación

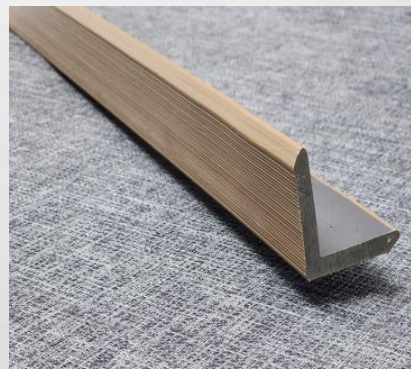

Esquinero para Lambrín