



OFICINA VERACRUZ:



285 690 4608



229 185 2233



info.gpoarkha@gmail.com

Catálogo Pisos SPC

México 2025



¿Que son los Pisos SPC?

Los pisos SPC (*Stone Plastic Composite*) son la evolución de los pisos vinílicos, debido a su combinación de dureza, durabilidad y estilo.

Gracias a su composición de piedra caliza, resinas, cloruro de polivinilo y estabilizadores, los hace una opción estable y duradera para cualquier clima y ambiente, puesto que ni la humedad ni los rayos solares afectan su diseño y colores con el paso del tiempo.

Debido a sus características, puede utilizarse sin problemas en climas cálidos y templados, sin correr riesgo a deteriorarse por factores climatológicos. A diferencia de sus antecesores, poseen un único recubrimiento UV, el cual hace la función de escudo superior en la última capa del piso o película decorativa, lo que no permite decoloración por luz solar cuando se instalan cerca de una ventana o bajo un tragaluz sin protección o control solar.




SPC Madera



SP15




SP19

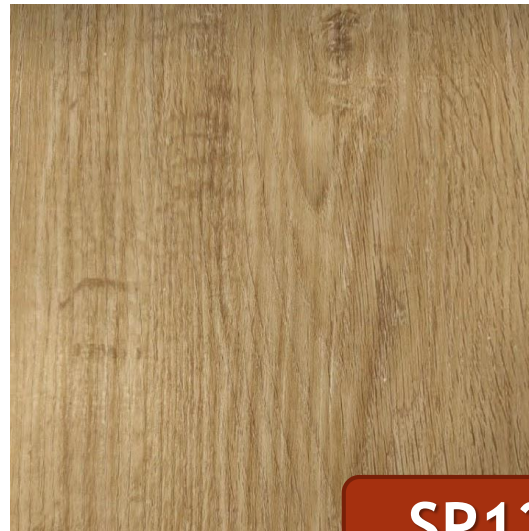


SP12




SP16

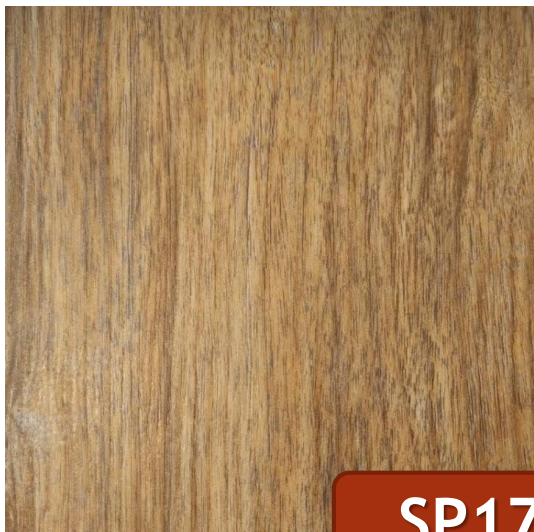


SP17

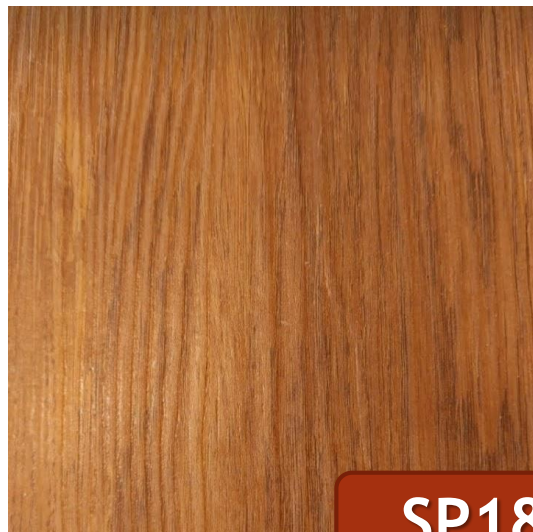

SP18

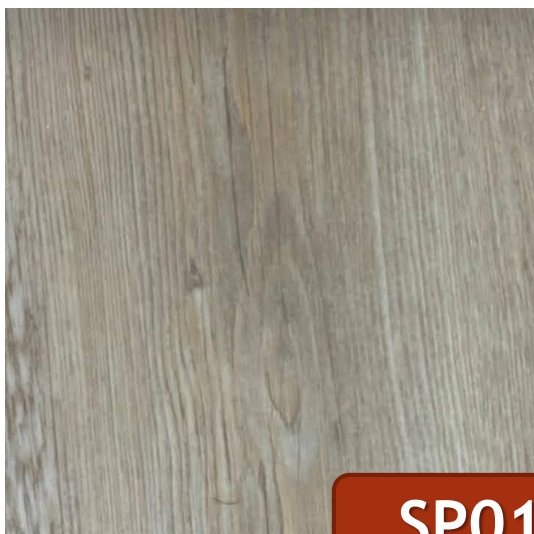

SP01

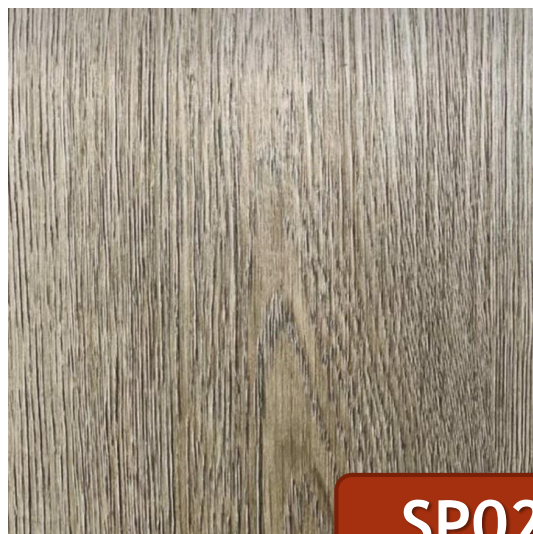

SP02





SP03



SP04



SP08



SP09





SP06



SP07



SP10




SP11

Ficha Técnica

CARACTERISTICAS GENERALES:

- Resistente a rayaduras.
- Antideslizante.
- A prueba de humedad.
- Fácil y rápida instalación.
- Facil mantenimiento y limpieza.
- No propaga las llamas.
- Inmune a las plagas y bacterias.
- Pet friendly.
- Sensación de suelo de madera real.

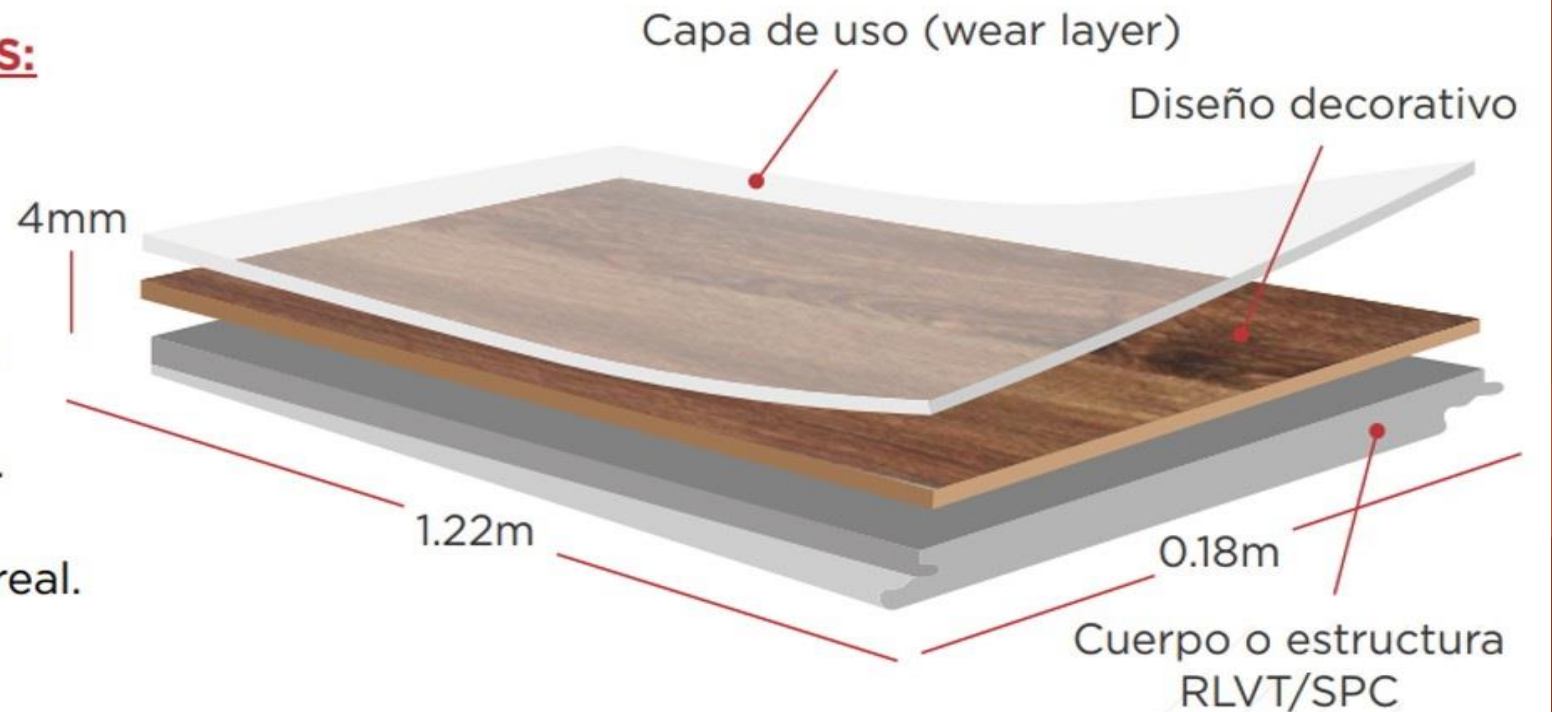

Prueba de materiales:

En la siguiente table se definen una serie de pruebas que muestran la versatilidad y ventajas del muro.

Tipo	Suelo de vinilo rígido	Material	Polvo de Carbonato de Calcio de tamaño manométrico (CACO3) Cloruro de vinilo (PVC) y estabilizador
Superficie	Imitación madera		
Tamaño lámina	121.92x17.78cm x4mm	Textura superficial	Mate
Capa de desgaste	0.3 micras	Espesor	4.0 mm * 1 IXPE
Tratamiento de superficies	Recubrimiento UV	Peso	8-10kg / m2
Estabilidad a la luz	ISO 105-B02>6	Formaldehído	En 717-1 E1-Libre-No contiene
Absorción de sonido	Reducción a ruidos de impacto de 14dB/ Clase B reducción de ruidos a la pisada	Efecto de temperatura	Resistencia a baja y alta temperatura
Resistente al fuego	BF1-S1 (retardante de llama)	Resistencia a la abrasión	EN 660-01 Class T
Resistencia a productos químicos	EN 423 - Clase o no es afectado	Suelo radiante	En 12524-Adecuada máxima 27 grados
		Reacción a la carga constante	Ningún cambio visible, es decir, efecto de <0.01 mm en la prueba de cilindros de hacer de 11.3mm de diámetro
Adhesivos	No requiere	Características	Impermeable/antideslizante/ resistencia al desgaste/resistente al fuego/absorción sonido antibacteriano
Toxicidad	En71- No toxico - No contiene ningún metal pesado		
Garantía	Uso residencial 15 años y uso comercial 10 años	Estabilidad Dimensional	EN 434<0.15%
Uso / Aplicación	Tráfico comercial (Ac4) Dormitorio/cocina/apartamento/oficinahotel/restaurante	Sistema de bloqueo	UNILIN Click

Zoclo y Molduras



Zoclo



"T" de Expansión



Cuarto Bocel




Nariz de Escalera



Terminación



SPC-32 Acabado Mármol

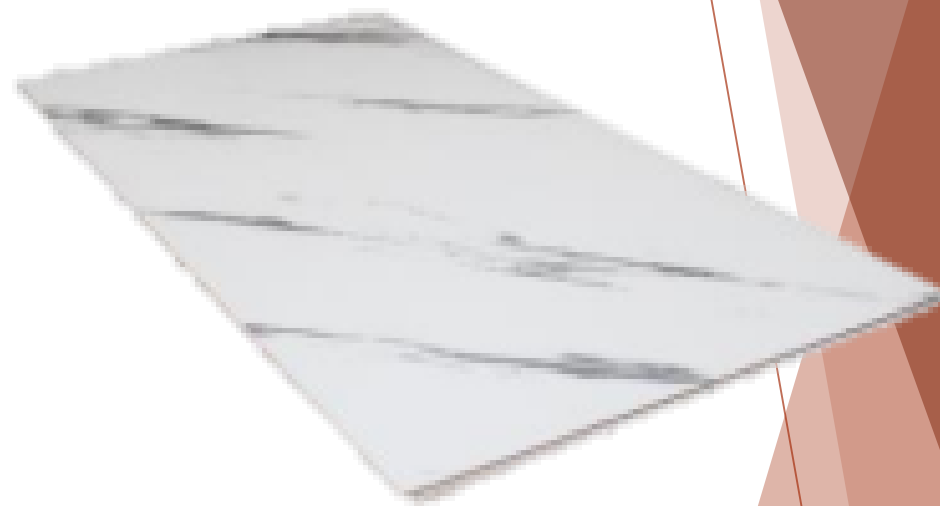

DIMENSIONES X PIEZA

MATERIAL	ANCHO	LARGO	Kg. X PIEZA
SPC	0.32	0.62 m.	1.89 kg.

DIMENSIONES DE CAJA

ANCHO	ALTO	LARGO	Kg. X CAJA	PZS. X CAJA
0.32	0.06	0.64 m.	26.46 kg.	14



Dimensiones			Presentación		Capa de desgaste
Largo	Ancho	Espesor	m ² / Caja	kg / Caja	
950	475	5+IXPE 1.5	2.256	24.89	0.5 mm

SPC Concrete